

SERVIS KVMソリューション フルHD 2U2レイヤードrawer

RoHS 対応

モニタ部とキーボード・マウス部を独立させて開閉できるコンソールドrawerのフルHDモデルです。
モニタdrawerとキーボードdrawerのセパレート構造となっています。
放送・映像システム等、より高精細な画質要求にお応えします。

SERVIS Full HD 2U2Layer Drawer FD-M600 シリーズ FD-K000 シリーズ



モニタdrawer
FD-M600シリーズ



キーボードdrawer
FD-K000シリーズ



マウス操作台(オプション)を
開いて使用いただけます

特長

- フルHD解像度に対応
 - ・17.3インチワイドLCDディスプレイ(1920×1080ドット、フルドット)を搭載しました。
- DVI-DとアナログRGBの両ビデオインターフェースに対応
 - ・KVM非搭載モデルには、DVI-DとアナログRGBのポートを個々に設けました。
- モニタとキーボードの独立構造で、モニタdrawerのみを引き出してサーバの常時監視状態が実現できます。
 - ・モニタdrawerとキーボードdrawerが独立した構造のため、モニタのみ開いて常時監視用としてご使用いただけます。
 - ・キーボードdrawerが単独で出し入れできるので、狭いスペースでも邪魔にならず便利です。
- DVI KVM スイッチ搭載
 - ・8ポートDVI-D対応KVMスイッチ内蔵モデルもラインナップしています。
 - ・KVMスイッチ内蔵モデルにはダイレクト切替ボタンを設けました。
- テンキー付キーボードとホイールマウスを搭載し、快適な操作性を実現しました。
 - ・フルストロークキーボードとマウスを搭載、デスクトップPCと同じ操作環境でご使用いただけます。
- 専用ガイドレールで各種ラックに対応します。
 - ・ご好評のガイドレール分離構造を採用しました。予めガイドレールをラックに取り付けた後にdrawerを差し込み固定する方式で、簡単に取付可能です。
 - ・オプションのガイドレールは各種用意していますので、ほとんどの市販ラックに対応します。
 - ※ラック取付時は、添付品のフロントブラケットを装着してください。
 - ※「コンソールドrawer共通オプション」を参照ください。
- ! 本製品のラック搭載にあたっては、専用ガイドレールが必要です。適合するガイドレールを選択の上、別途手配ください。
- ! 本製品は、PCサーバ対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

モニタードロワー仕様

品 種			Full HD 2U2Layer Drawer	
形 格			FD-M600DVI	FD-M608DVI
対応機種			PC	PC(USB)
液晶ディスプレイ			17.3インチワイドTFTカラー液晶 1920×1080ドット、60Hz	
サーバ接続コネクタ	USB		－	USB TypeB×8 ハイスピードHUB経由 フルスピードキーボード・マウス
	モニタ	デジタル専用	DVI-D(24ピン メス) ×1	DVI-D(24ピン メス) ×6
		アナログ・デジタル兼用	－	DVI-I (29ピン メス) ×2
		アナログ専用	アナログRGB(D-sub15HD メス)×1	－
KVMスイッチ	KVMスイッチポート数		－	8台
	選択方法		－	セレクトボタン、 ホットキー、OSD付
電源電圧／消費電流(max.)			100VAC／0.4A	100VAC／0.65A
消費電力／発熱量			22W／80kJ/h	35W／126kJ/h
動作周囲温度／湿度			5～35℃／10～80%RH(結露なきこと)	
外形寸法(本体) ^{※1}			収納時 445.4(W)×664.4(D)×42(H)mm 使用時 445.4(W)×1064.4(D)×352(H)mm(LCD引き出し時)	
質 量(本体)			約10.5kg	約11.0kg
添付品			AC100V用電源ケーブル(2.0m)、 アナログモニタ接続ケーブル(1.8m)、 DVIモニタ接続ケーブル(1.8m)、 電源ケーブル抜け防止バンド、 オペレーティングマニュアル	AC100V用電源ケーブル(2.0m)、 電源ケーブル抜け防止バンド、 オペレーティングマニュアル

※ 1. 外形寸法は突起物を除いた値です。


⚠ KVM スイッチ内蔵品 (FD-M608DVI) には専用ケーブルが必要です。「オプション選択ガイド (フルHD ドロワー)」を参照してください。

キーボードドロワー仕様


品 種(色)		17inch 2U2Layer Keyboard Drawer
形 格		FD-K000AU/J
対応機種		PC(USB)
キーボード	インターフェース	USB
	ケーブル長	0.4m(ドロワー筐体後面より)
	電源電圧／消費電流(max.)	5VDC 100mA
	キー配列	日本語配列101キー
マウス	インターフェース	USB
	方式	光学式
	ボタン数	3ボタンホイール
	ケーブル長	0.4m(ドロワー筐体後面より)
		消費電流 DC5V 100mA(Max)
温度範囲		動作時 5℃～35℃、保存時 0℃～50℃
外形寸法(本体) ^{※1}		収納時 445.4(W)×505(D)×40.5(H)mm 収納時 445.4(W)×985(D)×40.5(H)mm(引き出し時)
質 量(本体)		6.5kg
本体付属品		取扱説明書、フロントブラケット×2

※ 1. 外形寸法は突起物を除いた値です。

キーボードドロワー外形図

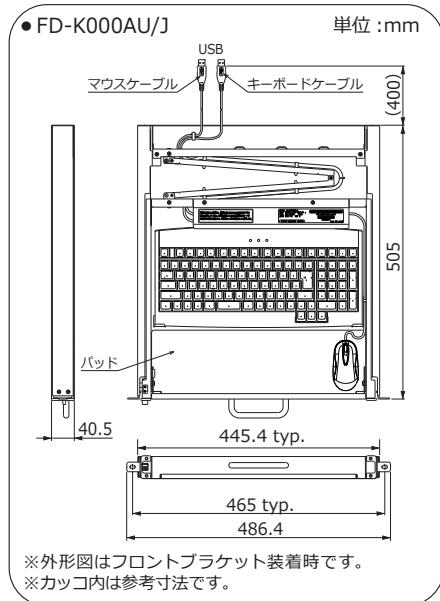

接続例

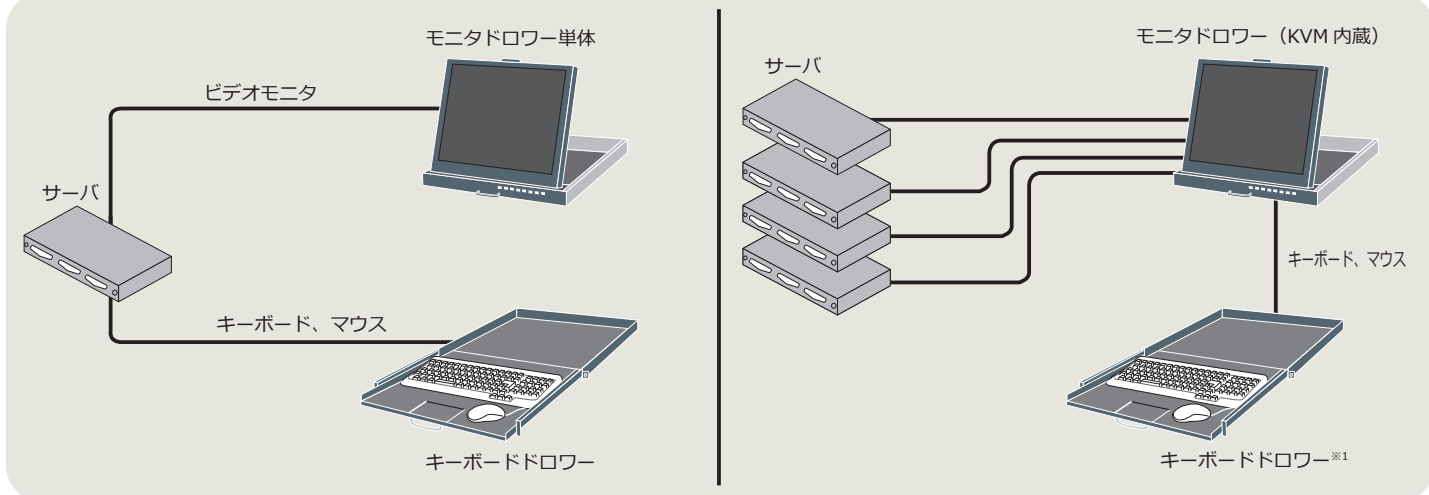


※ 1. FD-K000AT シリーズ (PS/2 インターフェース) はご使用いただけません。

※ 2. 本製品には、オプションの接続ケーブルが必要です。「オプション選択ガイド (フル HD ドローワー)」を参照してください。


フルHDモニタードローワー外形図

FD-M608DVI

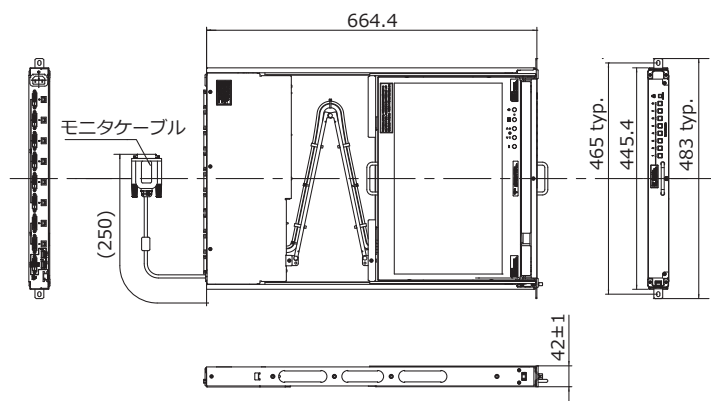

<引き出し時 および LCD 引き起こし時>

単位: mm

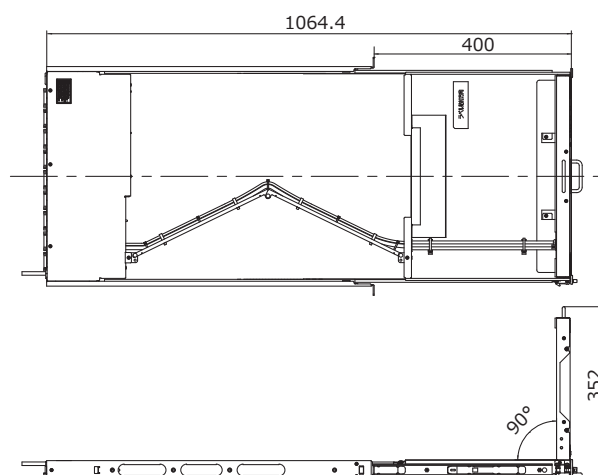

※カッコ内は参考寸法です。

オプション選択ガイド (フルHDドロワー)

■ フルHDドロワー

コンソールドロワーには、オプションの接続ケーブルなどが必要です。以下の手順で選択してください。 ※オプションは別売です。

1. 「接続イメージ図」をご参照になり、サーバがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時のコンソールドロワーとサーバ間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から適合するコネクタと必要な長さの接続ケーブルを必要数選択してください。

オプション一覧

品名	適合機種	用途	形格	仕様
サーバ/PC接続専用ケーブル	FD-6008DVI/J FD-M608DVI	DVI-D+USB用	FP-CV018	DVI-D+USB - DVI-D+USB 1.8m
			FP-CV030	DVI-D+USB - DVI-D+USB 3.0m
			FP-CV050	DVI-D+USB - DVI-D+USB 5.0m
		アナログ/ DVI+USB用	FP-CV018/C	DVI-I +USB - D sub+USB 1.8m
			FP-CV030/C	DVI-I +USB - D sub+USB 3.0m
			FP-CV050/C	DVI-I +USB - D sub+USB 5.0m
19インチラック取付 専用ガイドレール	全ドロワー	19インチラック 取付専用	FP-G001	「コンソールドロワー共通オプション」を ご参照ください。
			FP-G002	
			FP-G002/S	
			FP-G002/W	
			FP-G003	

※ FD-6000DVI/J には PS/2 接続ケーブル (1.8m) 2 本 (キーボード、マウス用)、USB 接続ケーブル (1.8m) 1 本が添付されています。

<フルHD2U2 レイアードロワー 限定オプション> ※オプションは別売です。

1. キーボードドロワーのキーボードとマウスのケーブルの長さは 0.4m です。
2. 延長ケーブルは、接続機器（サーバまたは KVM スイッチ）と離れて設置する場合にご用意ください。

オプション一覧


品名	接続機種コネクタ形状	形格	仕様
マウス操作台		FP-PD01	開閉収納構造、操作エリア:130(W)×119(D)mm

<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。

フル HD ドロワー (FD-6000 シリーズ) 単体

FD-6000DVI/J

※FD-6000DVI/JにはPS/2接続ケーブル(1.8m)2本(キーボード、マウス用)、USB接続ケーブル(1.8m)1本が添付されています。

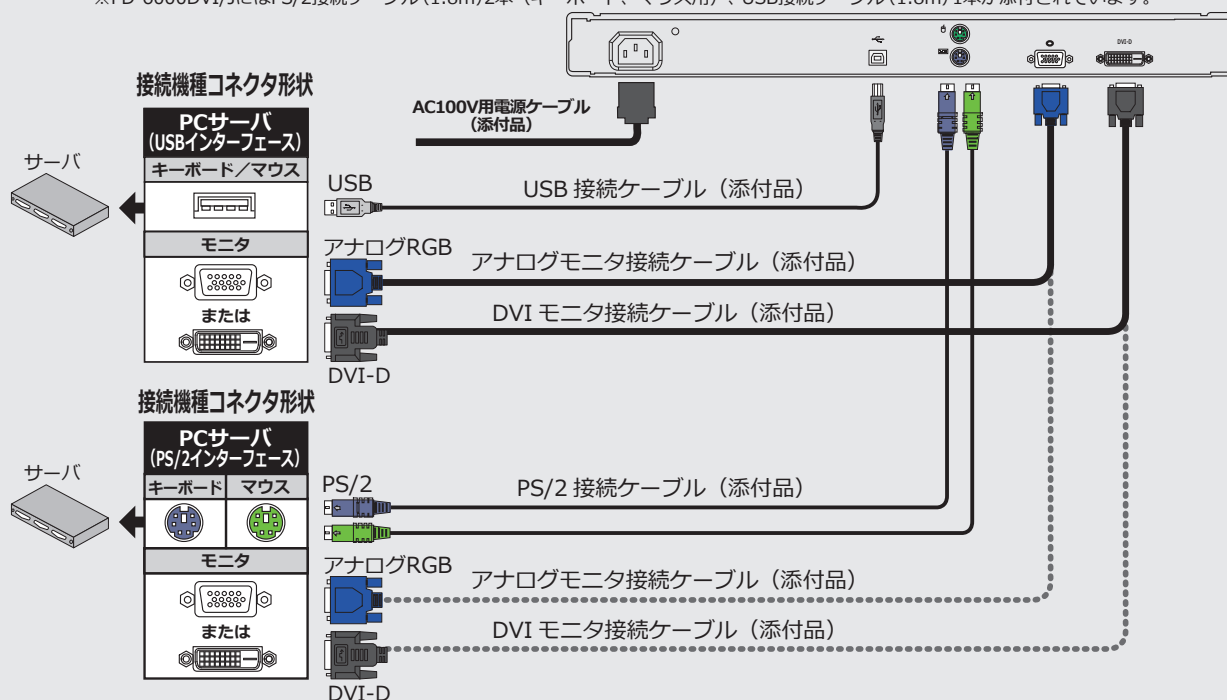


⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

フル HD モニタドロワー単体

FD-M600 シリーズ

キーボードドロワー
(FD-K000AU/J)

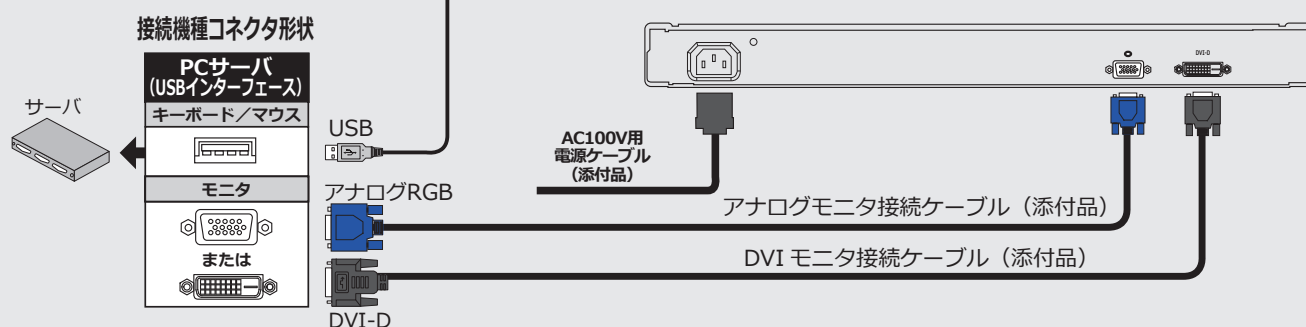

⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。


フル HD ドロワー (FD-6008 シリーズ) KVM スイッチ内蔵モデル

FD-6008DVI/J

フル HD モニタドロワー (FD-M608 シリーズ) KVM スイッチ内蔵モデル

FD-M608DVI

8 ポート (FD-6008DVI/J・FD-M608DVI) の場合

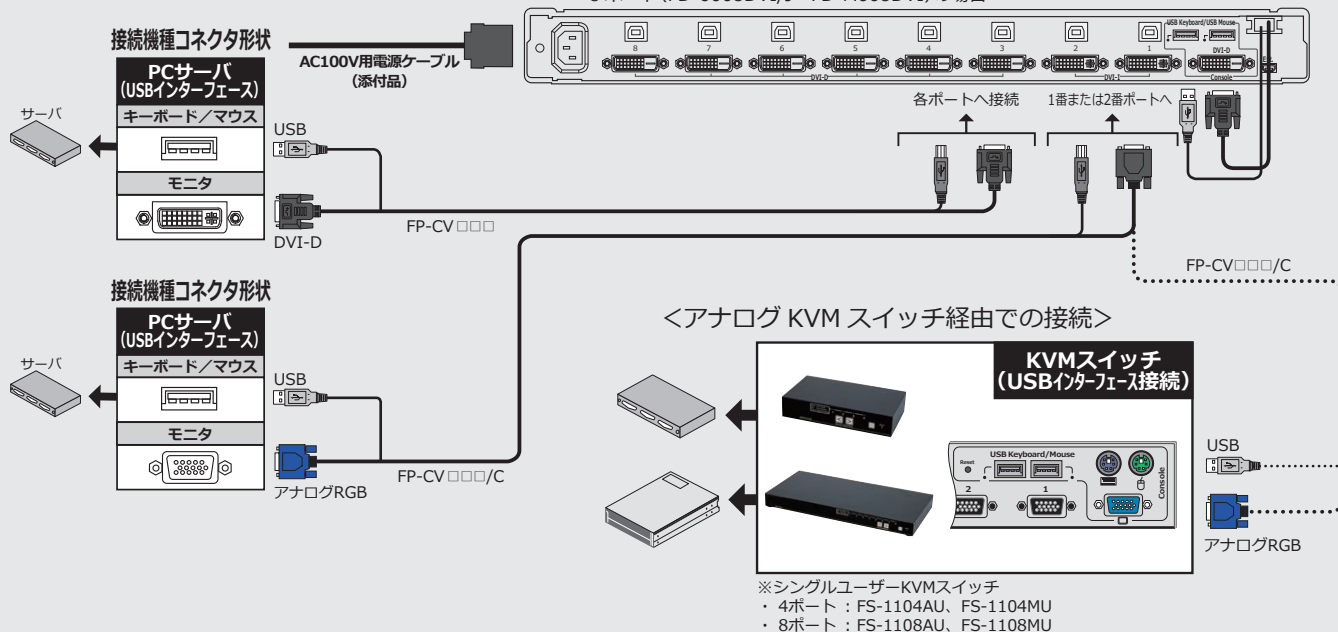

⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。


■ コンソールドrawer共通オプション

コンソールドrawerをラックに取付けるには、オプションの専用ガイドレールが必要です。取付穴方式により3種類あります。

以下の手順で選択してください。

尚、専用ガイドレールの取付穴寸法は、EIA規格(19インチラック1Uサイズ)ユニバーサルピッチです。ワイドピッチのラックには取付けできません。

色モデル(黒/白)によりガイドレールの形格が異なります。ご注意ください。



1. ご使用になるラックが「取付穴方式」の図のどれに該当するかを調べてください。
2. あわせて、図の「支柱取付寸法」も調べてください。
3. **支柱取付寸法** が **ガイドレールの調整範囲内** であれば取付け可能です。
4. 「19インチラック取付専用ガイドレール対応表」から該当するガイドレールを選択してください。
5. ガイドレールは左右2本1組です。

● 19インチラック取付専用ガイドレール対応表

○ : 対応 × : 対応しない

取付穴方式	ケージナット	スリムラインナット			サイドナット
ガイドレール形格	FP-G001	FP-G002	FP-G002/S	FP-G002/W	FP-G003
ガイドレール調整範囲	600~865mm	600~900mm	400~600mm	600~900mm	440~750mm
ドロワー色(形格)	黒(/W以外)	黒(/W以外)	黒(/W以外)	白(/W) ^{※1}	黒(/W以外)
1UリフトアップドロワーフルHD1Uドロワー	○	○	×	○	○
1Uベアシックドロワー ^{※2}	○	○	○	○	○
1Uショートドロワー	○ ^{※3}	○ ^{※3}	○	×	○ ^{※3}
2U2レイヤードロワーフルHD2U2レイヤードロワー	○	○	○	○	○


※1. 白モデルのドロワーをご使用の際は、取付け部分が異なりますので必ず白対応ガイドレール(/W付)をお選びください。

※2. ショートドロワーとしてご使用の場合は、ガイドレールの長さにご注意ください。

※3. ショートドロワーをご使用の場合は、ガイドレールの長さにご注意ください。

取付穴方式 ケージナット


形格 : FP-G001

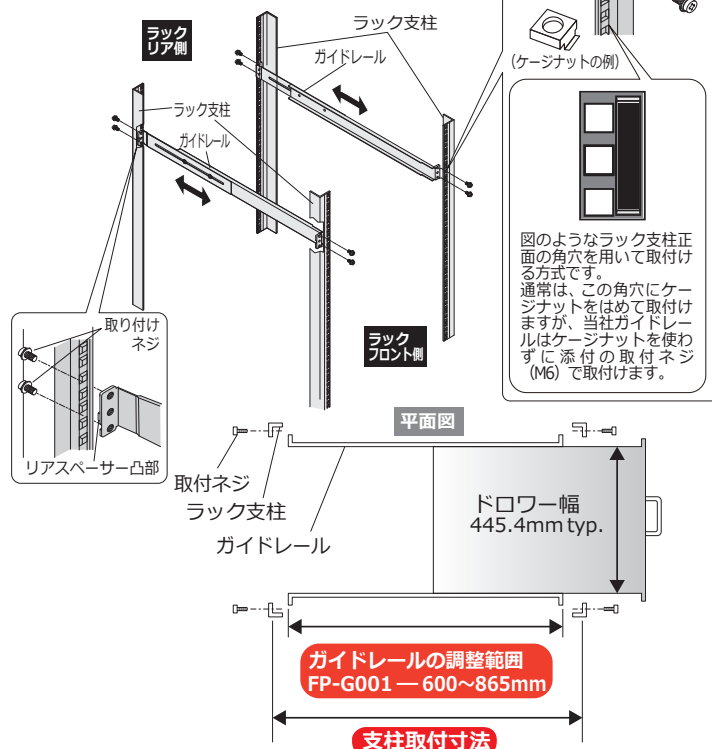

※ラック取付幅は TIA/EIA-310-D 規格に則っています。

取付穴方式 スリムラインナット


形格 : FP-G002
FP-G002/S
FP-G002/W

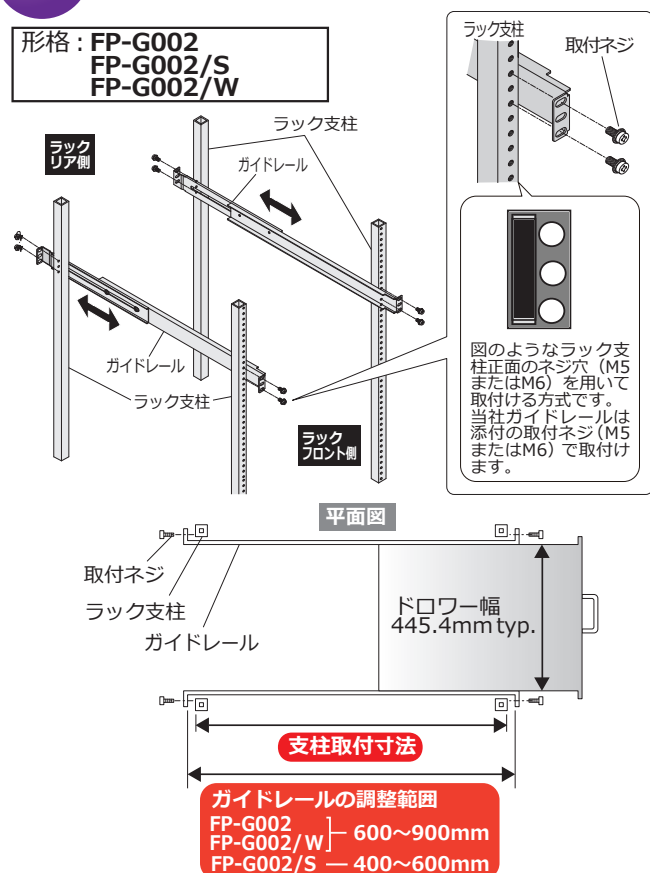

※ラック取付幅は TIA/EIA-310-D 規格に則っています。

取付穴方式 サイドナット

形格 : FP-G003

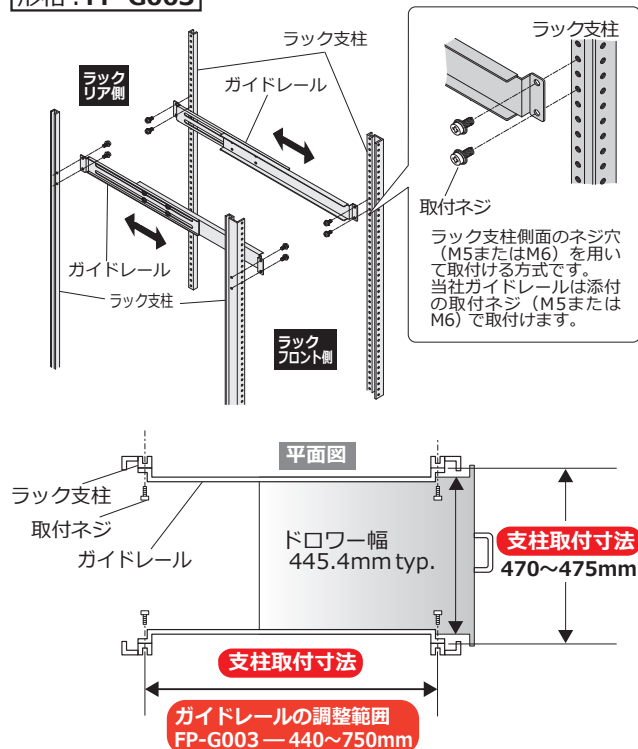

KVMソリューション製品 保守サービスメニュー

メイコーエレクトロニクスはお客様に安心してご使用いただくために、保守サービスメニューをご用意しています。
保守サービスメニューの詳細に関しては当社営業にお問い合わせください。

センドバック修理

当社にご返却いただき、修理し発送いたします。（代替品が必要な場合はご相談ください。）

修理期間	約2週間（あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください）
料金について	無償保証期間は無料、無償保証期間後は有償対応となります。 詳細は営業にお問い合わせください。 ※無償保証期間については、製品添付の保証書をご確認ください。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。
※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

お問い合わせ先

メイコーエレクトロニクス株式会社 お客様サービス&サポートセンター	
Webお問い合わせ	https://www.meiko-components.com/inquiry/



Web お問い合わせ先

付録【保証期間・RoHS 対応・安全規格取得状況・VCCI レベル】

注) 国内向け製品のリストです。安全規格取得状況の詳細および海外向け製品についてはお問い合わせください。

品名	形格	保証 期間	RoHS 対応	安全規格取得状況				VCCI	その他
				電安法 (PSE法)	cUL	UL	CE		
シングルユーザー KVM スイッチ	FS-1104AU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1104AUC	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1108AU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1104MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-1108MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
シングルユーザー KVMスイッチDVIモデル	FS-V1004MU-2	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-V1008MU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール スプリッター	FS-2001SP-B	1年間	対応	非対象	－	－	－	－	－
	FS-2101SP	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FS-2201SP	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
AC電源アダプター	FP-AC003	1年間	対応	適合	UL62368-1 CSA C22.2 NO.62368-1	UL62368-1 ※1 UL60950-1 2nd Edition	EN62368-1	Class B	FCC Part15 Subpart B CISPR 32 ClassB EN55032,EN55035
	FP-AC004	1年間	対応	適合	UL62368-1 CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL62368-1 ※1 UL60950-1 2nd Edition	EN62368-1	Class B	FCC Part15 Subpart B EN55032,EN55024
フルHD ドロワー 1U	FD-6000DVI/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-6008DVI/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
フルHD ドロワー 2U2L	FD-M600DVI	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-M608DVI	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール ドロワー 1U	FD-1600AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-1700AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5300AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5308AT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FD-5308MT/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
コンソール ドロワー 2U2L	FD-K000AU/J	1年間	対応	非対象	－	－	－	KB,マウスは単品 でClass B準拠	－
KVMエクステンダー	FE-1400CW	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-3100CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-4000CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
	FE-4500CXU	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－
IP-KVMスイッチ	FX-7101P	1年間	対応	非対象	－	－	－	Class A	－

※ 1 : AC アダプター本体のみ