

サーマルプリンタ

24V駆動プリンタメカニズム用インターフェイスボード FTP-627DSL441-R

低背カッター付き24V駆動プリンタメカニズムFTP-607シリーズ（2インチ、3インチ）用のインターフェイスボードです。安全規格取得済（UL File No.E171434）

RoHS適合

USB、RS-232Cインターフェースに対応

ホスト側インターフェースとして、RS-232C準拠（最大230,400bpsに対応可）およびUSB Ver.2.0 (Full speed)に対応しています。

各種印字モードに対応


漢字、英数カナのほか、外字、イメージパターンの登録印字、各種バーコードの印字にも対応しています。



■一般仕様

項 目			仕 様			
形格			FTP-627DSL441-R			
ホスト側インターフェース			USB Ver.2.0（Full speed, 最大12Mbps）、RS-232C準拠			
動作電源			24VDC±10%			
印字速度			最大200mm/秒 （上記印字速度はFTP-627MCL411使用時です。他プリンタメカ使用時の印字速度についてはメカ仕様を参照ください。）			
印字仕様	印字モード		行モード、頁モード			
	搭載文字	文字種類	英数字、カタカナ	: 159種	ダウンロード文字	: 224種
			国際・特殊文字	: 195種	外字	: 94種
			OCR文字	: 229種	漢字・非漢字	: 6,879種
			拡大文字	: 12種	繁体字	: 13,503種
	文字構成	8×16ドット	12×24ドット	16×16ドット	24×24ドット	
		24×40ドット	24×48ドット	36×60ドット		
		※文字種類により、文字構成は異なります。				
	バーコード	一次元	UPC-A、UPC-E、JAN(EAN)13、JAN(EAN)8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、GS1 DataBar-14、GS1 DataBar-14 Truncated、GS1 DataBar Limited			
		二次元	QR Code、GS1 DataBar-14 Stacked、GS1 DataBar-14 Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded			
ビット イメージ	サイズ	横幅：8～432ドット（2インチ）、8～576ドット（3インチ）、高さ：1～1,023ドット				
	修飾	白黒反転				
ダウンロー ドイメージ	サイズ	横幅：8～432ドット（2インチ）、8～576ドット（3インチ）、高さ：1～512ドット				
	修飾	白黒反転、横倍、縦倍、4倍、倒立				
検出機能			マーク検出、用紙無し検出、ニアエンド検出、プラテンオープン検出、サーマルヘッド温度検出、供給電源電圧異常検出、カッター異常検出、通信データ異常検出、ハードウェア異常検出、MCU動作異常検出機能、サーマルヘッド熱暴走検出、サーマルヘッドケーブル外れ検出、不揮発性メモリ登録異常、RAM異常検出機			
外形寸法（W×D×H）			70×60×14.2mm			
質量			約22g			
使用環境	動作温度・湿度		0℃～+50℃（印字品質保証範囲 +5℃～+40℃ 【指定標準感熱用紙にて】）、 20～85%RH 【結露 しないこと】			
	保存温度・湿度		-20℃～+60℃【用紙含まず】、5～90%RH 【結露 しないこと】			

外形寸法、コネクタ配置図

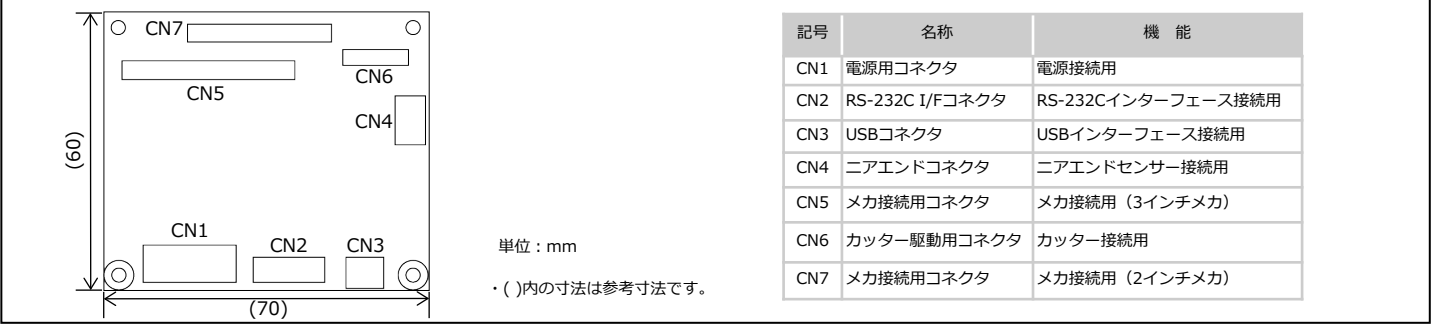

最小出荷単位、対応メカニズム形格

形 格	ホスト側インターフェース	対応メカニズム形格 *	最小出荷単位
FTP-627DSL441-R	USB Ver.2.0	FTP-627MCL400, FTP-627MCL410 FTP-637MCL400, FTP-637MCL410	120個
	RS-232C準拠	FTP-637MCL420, FTP-637MCL430	

* : ご使用のメカニズム形格に合わせてコマンドにて選択していただく必要があります。(工場出荷時は下線の設定です)

ホスト側インターフェース

項 目	仕 様
USB Ver.2.0	データ送受信速度：フルスピードモード 12Mbps データ入出力形式：差動入出力
RS-232C準拠	データ受信速度：9,600、 <u>19,200</u> 、38,400、115,200、230,400 bps* 同期方式：調歩同期式、全二重通信 フロー制御：RTS(DTR)・CTS(DSR)信号または(XON/XOFF)による* 入出力レベル：RS-232Cレベル

* : コマンドにて選択可能です。(工場出荷時は下線の設定です)

ケーブル

名 称	形 格	コネクタ	長さ	最小出荷単位
USBインターフェースケーブル	FTP-629Y301#01-R	USB A – USB miniB	1m	50本
RS-232Cインターフェースケーブル	FTP-628Y302-R	ZHR-8 (日本圧着端子製造製) 片側コネクタなし	0.5m	50本
電源ケーブル	FTP-629Y601-R	XHP-6 (日本圧着端子製造製) 片側コネクタなし	0.3m	50本

駆動用チップ

名 称	形 格	最小出荷単位
駆動用LSI	FTP-627CU441-R	540個
フォントメモリー (JIS漢字/繁体字)	FTP-628SR651-R	5,000個

デバイスドライバ
各種OSでのデバイスドライバをご用意しております。お問い合わせください。

※オーダー形格については営業にお問い合わせください。

・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。

・表示された正しい電源電圧でお使いください。

・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 www.meiko-components.com/products/thermal-printers/safety-notice/

一般のご注意 www.meiko-components.com/products/thermal-printers/general-notice/

・本資料に記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



お問い合わせ先

メイコーエレクトロニクス株式会社

〒389-2298 長野県飯山市大字野坂田935
Tel : 0269-62-1155
www.meiko-components.com/inquiry/