

サーマルプリンタ

3インチ 24V駆動 メカニズム

FTP-637MCL411-R

24V駆動・小形・軽量・イーザーローディング（ELM）対応の低背カッター付き
高速印字タイプのサーマルプリンタ3インチメカニズムです。
安全規格取得済みです。（UL File No.E171434）

RoHS適合

超小形、低背オートカッター付きプリンタメカニズム


ELM対応の超小形メカニズムに、超低背カッターを搭載した高さ21.8mmの薄形
形状です。カッターは長寿命・高信頼なスライドカット方式を採用。カッター専
用モーターでフルカットまたはパーシャルカットに対応しています。

高速印字

印字速度は、最大170mm/秒の高速印字です。

用紙交換が容易


レバー操作でプラテンが本体から外れる独自のロック付きイーザーローディング
構造により、用紙交換が容易です。また、可動刃をプラテン側（開閉側）に配置
し、用紙ジャム、カッターロック時でもカバーの開閉が可能なので用紙ジャム解
除も容易にできます。

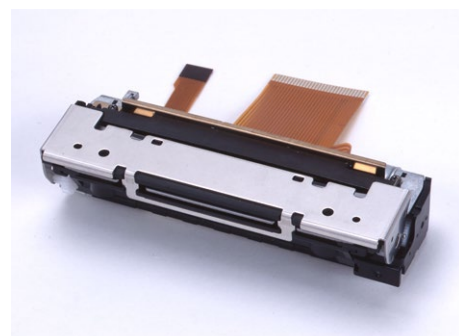

■ 一般仕様

項 目			仕 様
形格			FTP-637MCL411-R
印字方式			感熱ラインドット方式
ドット構成			576ドット/ライン
横方向ドットピッチ			0.125mm （ドット密度：8ドット/mm）
縦方向ドットピッチ			0.125mm （ドット密度：8ドット/mm）
有効印字領域			72mm
用紙	用紙幅	80 ⁺⁰ ₋₁ mm	
	用紙厚	60μm～85μm （本範囲内でも、用紙特性により使用できないものもあります）	
動作電源	ヘッド	印字用	24VDC ±5% 約4.5A 【同時印加ドット数288ドット時】
		ロジック用	2.7VDC～3.3VDC または 4.75VDC～5.25VDC 最大0.1A
	モーター	印字用	24VDC±5% 最大0.8A
		カッター用	24VDC±5% 最大1.2A
印字速度			最大 170mm/秒（1360ドットライン/秒） 【ヘッド電圧24V、25℃、高速印字モード、指定標準感熱用紙使用時】
外形寸法（W×D×H）			104.5×42.2×21.8mm 【突起部およびフレキシブルプリント板を除く】
質量			約124g
寿命	ヘッド	耐パルス性	1億パルス/ドット 【当社標準条件にて】
		耐摩耗性	用紙走行距離 100km 【印字率12.5%以下、指定標準感熱用紙にて】
	カッター	100万カット 【当社推奨回路および指定標準感熱用紙PD150R（王子製紙）にて】	
使用環境	動作温度・湿度		0℃～+50℃、20～85%RH 【結露 しないこと】 （印字濃度保証範囲 +5℃～+40℃ 【指定標準感熱用紙PD150R（王子製紙）にて】）
	保存温度・湿度		-20℃～+60℃、5～95%RH 【用紙含まず、結露 しないこと】

■ 外形寸法図

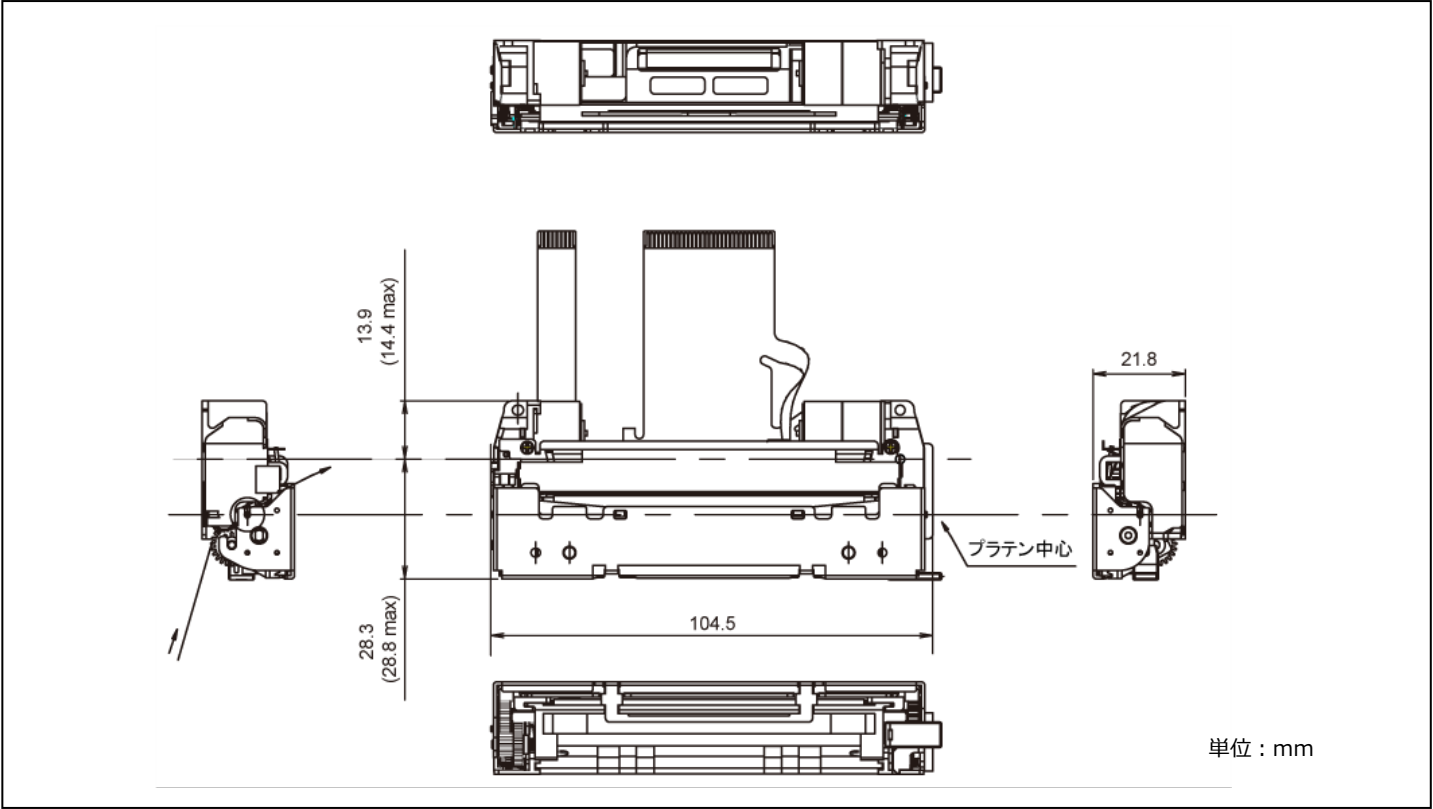

■ 最小出荷単位

形 格	最小出荷単位
FTP-637MCL411-R	100個

※オーダー形格については営業にお問い合わせください。

■ インターフェースボード

形 格	ホスト側インターフェース	印字モード	搭載文字
FTP-627DSL441-R	USB、RS-232C	行モード	ANK、タイ語（タイコード18）、JIS漢字、繁体

※ケーブル類もご用意しています。詳細はインターフェースボードのカタログをご覧ください。



ご注意

- ・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源電圧でお使いください。
- ・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
- ・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 www.meiko-components.com/products/thermal-printers/safety-notice/
一般のご注意 www.meiko-components.com/products/thermal-printers/general-notice/



お問い合わせ先

メイコーエレクトロニクス株式会社

〒389-2298 長野県飯山市大字野坂田935
Tel : 0269-62-1155
www.meiko-components.com/inquiry/

